

FCFvg 4002 Performance

Combiné réfrigérateur-congélateur



LED

¹ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.


Spécifications

Volume brut/utile	
Réfrigérateur	267/187 l
Congélateur	110/45 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/2044
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	
Réfrigérateur	460/423/1037
Congélateur	406/292/614
Consommation électrique en 365 jours	525 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	L1/M1
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ¹
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	48 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	280 kJ/h
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	
Réfrigérateur	+1 °C à +15 °C
Congélateur	-9 °C à -26 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Affichage de la température	digital/digital
Eclairage intérieur	–
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Tablettes de rangement réglables	3
Tiroirs	3
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Poignée barre	Poignée aluminium
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	84,8/79,5 kg
EAN-Nr.	9005382247419

FCFvg 4002 Performance

LIEBHERR

Dessin technique

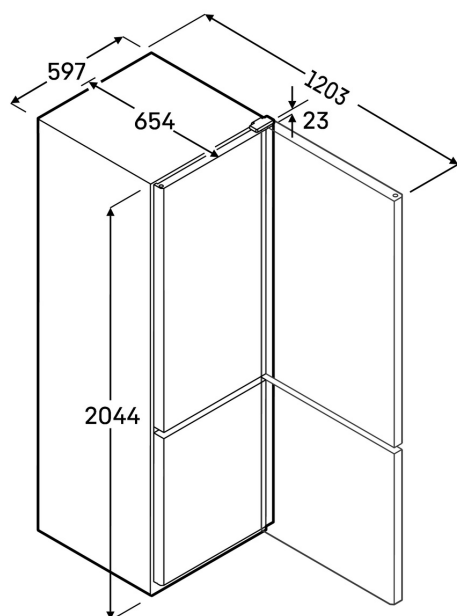

Liebherr se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
Toutes les informations correspondent à la situation au moment de l'impression.
2026.02.05

L'aperçu représente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil.
Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sous :

home.liebherr.com/professional

Suivez-nous sur

