LIEBHERR



# FRTCvg 1501 Perfection

## Réfrigérateur sous comptoir à refroidissement dynamique en pose libre



### Spécifications


| | |
|---|---|
| **Volume brut/utile** | 124/93 l |
| **Dimensions extérieures en mm (L/P/H)** | 600/605/852-819 |
| **Dimensions intérieures en mm (L/P/H)** | 450/430/640 |
| **Classe énergétique** | A+ [1] |
| **Consommation électrique en 365 jours** | 219 kWh |
| **Classe climatique (directive sur l'énergie)** | 5 |
| **Classe de température (directive sur l'énergie)** | M1 |
| **Température ambiante** | +10 °C à +40 °C [2] |
| **Réfrigérant** | R 600a |
| **Niveau sonore** | 45 dB(A) |
| **Puissance** | 2,0 A |
| **Fréquence / tension** | 50/60 Hz / 220-240 V~ |
| **Dégagement de chaleur** | 190 kJ/h |
| **Système de réfrigération** | dynamique |
| **Dégivrage** | automatique |
| **Plage de température réglable** | -2 °C à +15 °C |
| **Matériau de l'habillage/couleur** | acier inox / acier inox |
| **Matériau de la porte / couleur** | acier inox / acier inox |
| **Matériau de la cuve intérieure** | Plastique, gris |
| **Régulation électronique** | écran monochrome, boutons tactiles |
| **Affichage de la température** | digital |
| **Eclairage intérieur** | Éclairage LED de la paroi supérieure, commutable et réglable séparément |
| **Alarme de température** | optique et sonore |
| **Plan de travail** | oui, amovible |
| **Type de mise en réseau** | SmartModule |
| **Solution de mise en réseau** | Installation ultérieure possible |
| **Interface de connexion** | WLAN/LAN (en option) |
| **Tablettes de rangement réglables** | 3 |
| **Type de clayettes** | Grilles plastifiées |
| **Résistance tablettes de rangement** | 45 kg |
| **Charge totale maximale** | 180 kg |
| **Poignée barre** | Poignée aluminium |
| **Type de serrure** | mécanique |
| **Porte à fermeture automatique** | oui |
| **Ouverture de porte** | à droite, réversibles |
| **Poids brut/net** | 39/37,1 kg |
| **EAN-Nr.** | 9005382268896 |

[1] Conformément à la directive européenne EU 2015/1094-IV.
[2] Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

# FRTCvg 1501 Perfection

LIEBHERR

## Dessin technique

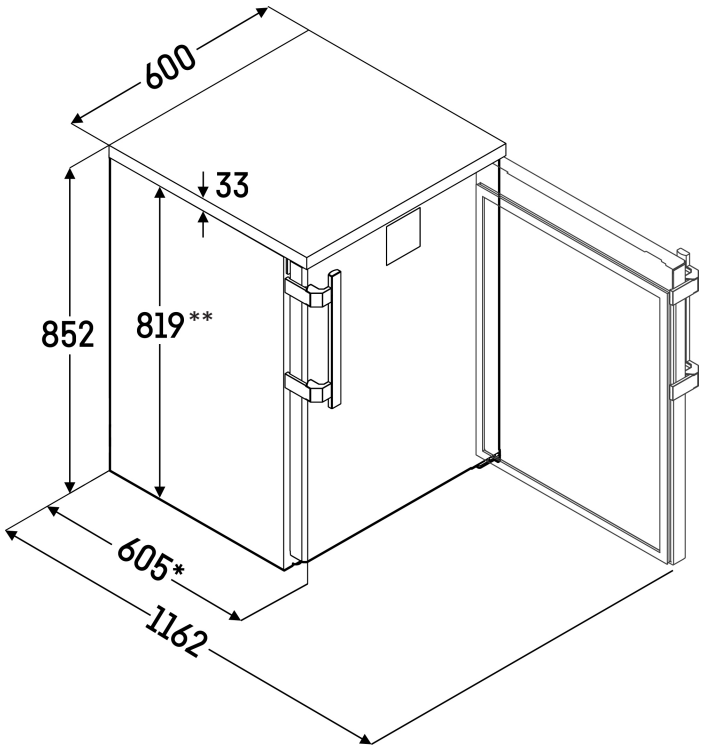


*profondeur de l'appareil poignée non comprise
profondeur de la poignée = 45 mm

**plan de travail amovible

Liebherr se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
Toutes les informations correspondent à la situation au moment de l'impression.
2026.02.06

L'aperçu représente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil.
Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sous :

**home.liebherr.com/professional**

**Suivez-nous sur**